

Title: Remplacement de la courroie sur sèche-linge à condensation

Intervention à effectuer

Pour monter correctement la courroie, **IL EST IMPORTANT de dévisser la fixation du moteur et d'utiliser l'outil spécifique à la mise en place de la courroie (C00279766).**

N.B. :
En laissant le moteur vissé sur les fixations et en utilisant un tournevis pour faire levier, on risque d'endommager la courroie et provoquer une rupture prématurée.

1. Oter le dessus et le panneau latéral droit (en faisant face à l'appareil)
2. Oter le couvercle de la résistance et la résistance
3. Oter la tôle arrière sur les modèles avec pompe à chaleur
4. Oter le ventilateur de circulation (externe), voir photo 1
5. Dévisser les 4 vis de fixation du moteur (photo 2)
6. Oter le palier arrière afin de pouvoir retier la courroie par l'arrière.
7. Pousser légèrement le moteur vers le haut pour libérer la courroie de la poulie
8. Mettre en place la nouvelle courroie
9. Utiliser l'outil C00279766 sur le moteur (photos 3 et 4) pour positionner la courroie
10. Repositionner correctement le ventilateur de circulation.
11. Resserrer les vis du moteur
12. Vérifier le bon positionnement de la courroie et la rotation du tambour
13. Remonter la résistance et le couvercle résistance (photo 5), les panneaux et le dessus

Outil de fixation courroie C00279766



Fig.1


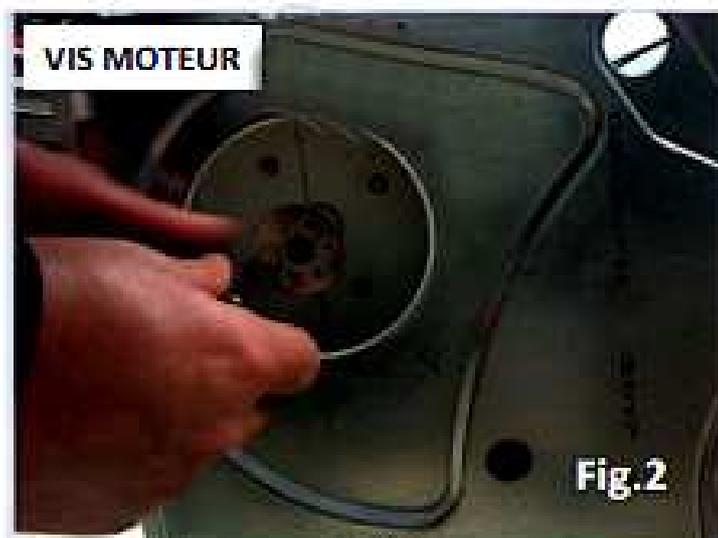


Fig.2

IMPORTANT!

S'assurer que l'appareil soit débranché de la prise secteur avant toute intervention.

Title: Replacing Belt on Condenser Dryer - continued

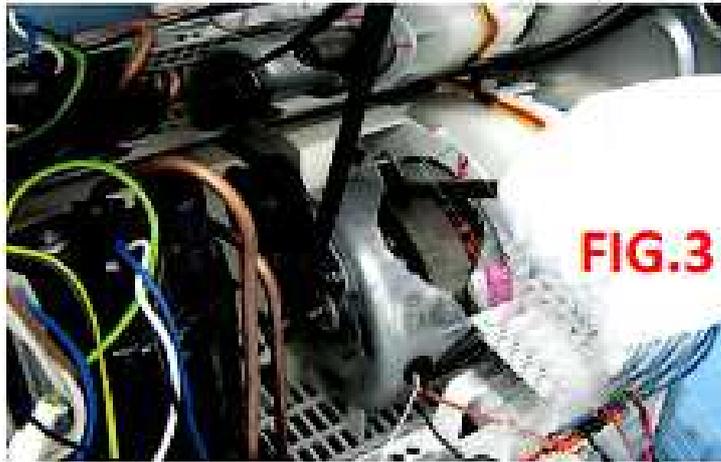

IMPORTANT!
S'assurer que l'appareil soit débranché de la prise secteur avant toute intervention.